


快速安装与操作手册

Mobile Digital Scribe 行动数位手写笔 (GPEN200N)

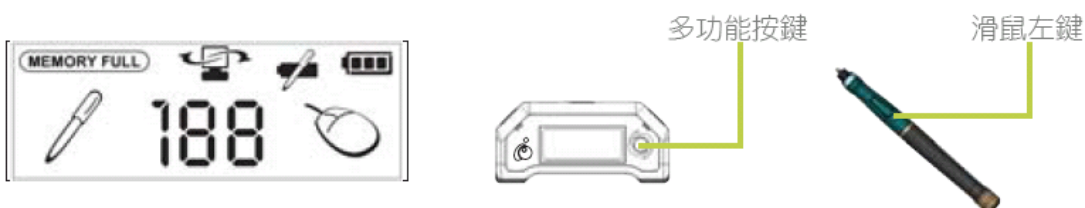

LCD 屏幕图标	名称	恒亮状态	恒灭状态	闪烁状态
	行动接收器连接状态	已连接到电脑	未连接到电脑	数据正在传输到电脑
	内存已满	接收器内存已满	使用少于 90% 的内存	NA
	数位手写笔低电量指示	手写笔电池电量低	手写笔电池电量良好	手写笔电池电量低
	接收器低电量指示	接收器电量充饱	接收器关闭	充电中
	笔记模式	落笔/提笔	鼠标模式	落笔/提笔
	鼠标模式	落笔/提笔	笔记模式	落笔/提笔
	内存储存的笔记页数	一直显示	关机	内存满了或是错误

安装与更换数位手写笔的电池

1. 旋开笔身后方的电池盒盖
2. 将两颗随包装所附的 **SR41** 电池放入电池室，请注意正(+)极朝外，如图所示。
3. 再将电池盖盖上，并旋转固定。
4. 首次请先将行动接收器充电至少 30 分钟再使用。



请使用内附的 **USB** 连接线将行动接收器接到已开机电脑的 **USB** 端口，让行动接收器透过电脑充电。在充电过程中，数位手写笔可以做为连接电脑的版本使用。

请注意电池电源耗尽之后，可能需要依照当地环保法令进行弃置或回收，请遵循当地法令办理。

注意：如果使用不正确的电池规格可能会有电池爆炸的风险。

备注：电池的使用寿命会有所不同且属于消耗品，所以电池不在产品的保固范围中。包装所附的电池仅提供做为初次安装操作之使用。当电池用量低或是电池装反时，在每次增加新笔记时，会在屏幕右下角工作图标出现”低电量”提醒讯息，请检查电池并进行必要之更换。


安装与更换原子笔芯

数位手写笔使用笔盖顶端的十字来抽出原子笔芯，请参考以下说明来安装新的笔芯或更换。

备注：若是使用其他原子笔芯，请确认该原子笔芯的直径小于原来所附的笔芯(长 67.2mm x 直径 2.33mm)

装上新的原子笔芯

1. 将新的笔芯顺着推入笔身

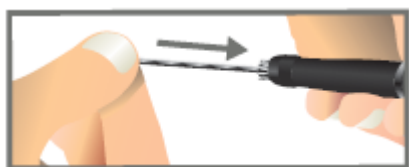

2. 轻推笔芯直到固定到定位



更换原子笔芯：


1. 先取下数位手写笔的笔盖



2. 将笔尖插入笔帽上方十字的中心，稍施力让笔尖卡在十字中央。




3. 接着将笔帽往外拉，将笔芯取出

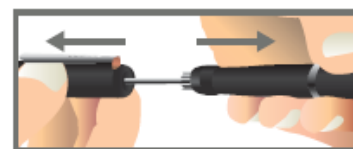

软件安装


将 IOGEAR 行动数位手写笔连接到电脑之前，请先安装所附的驱动程序。包装内附有 2 片英文版光盘，若使用中文，您只需安装包装内附的中文光盘片，里面已包括所需安装的两软件。第一种为必须安装的 **Digital Scribe** 数位手写笔驱动程序与软件；第二种为可选择安装的 **MyScript Notes Lite** 文字辨识软件，可以让您将手写笔记转换成文字，以便用于 **email** 或是文书软件。请依据安装精灵完成软件安装。

完成软件安装后，请从桌面 **Digital Scribe** 图标启动应用程序，再将行动接收器透过 **USB** 连接线连接到电脑可用的 **USB** 端口或是 **USB** 集线器，电脑桌面的任务栏会跳出小提示”装置侦测成功”，通知您已经成功侦测到数位手写笔。数字手写接收器使用 **USB** 总线供电，您不需要再外接电源。



硬件安装

请将行动接收器底部固定到您要书写区域的上方。您可使用接收器底部三个固定夹中的其中一个来将接收器固定，接着双击右下角数位手写笔工作图标或在开始菜单执行 **Digital Scribe** 软件，首次请在 **Digital Scribe** 软件的安装画面点选确认接收器所固定的位置。

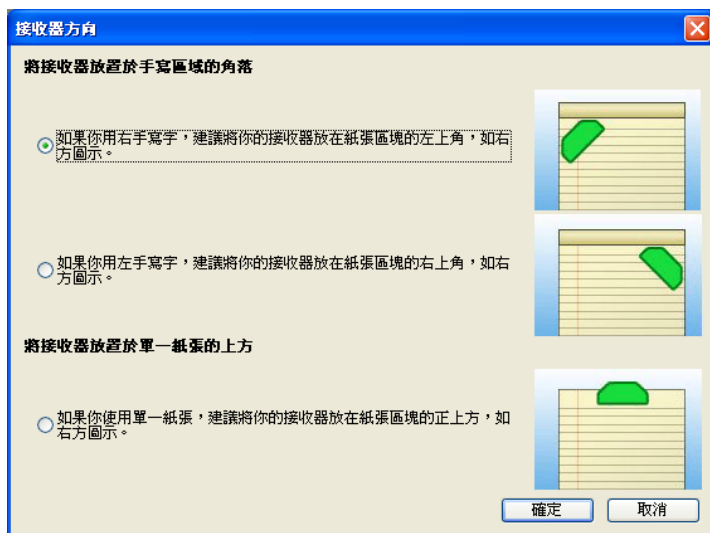

若要变更接收器放置方向，请开启笔记管理员，点选”设置”，再选择”设定装置方向”选项。

鼠标模式(Mouse mode)与笔记模式(Note mode)

数位手写笔的初始设定为鼠标模式(Mouse mode)，在此模式中于书写区域点一下笔尖或是单击笔身按钮，均会让数位手写笔仿真鼠标左键的点击模式。如果将笔尖压下一段时间或是按住笔身按钮一段时间，就会仿真鼠标左键的点击动作。在鼠标模式，建议您可以使用所附的塑料笔芯(Stylus)来进行鼠标模式之操作，塑料笔芯可以直接用指尖抽取出，不需使用笔盖的十字。

您可以在接收器前方的虚拟切换区(如下图红框区块)点一下手写笔或是按下接收器的多功能按键，就可以切换成不同操作模式，该模式也会同步显示在接收器 LCD 屏幕上。


鼠标模式：



笔记模式：




当您准备要开始记录手写笔记，请将数位手写笔切换到笔记模式(Note mode)。您可以压下接收器上方的按钮或是将数位手写笔在接收器前方轻点一下，来切换到笔记模式或是在不同模式中切换。当您成功切换到笔记模式时，您会在任务栏上看到小提示” Digital Scribe 现为笔记模式”。

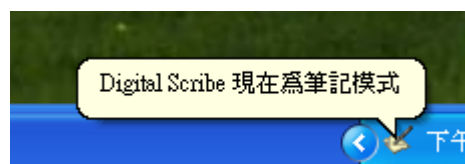


新建笔记

于笔记模式使用数位手写笔时，如果您还没有开启电子笔记本，数位手写笔软件会自动为您新建一个新的电子笔记本。这一支数位手写笔非常精确，所以您在手写的时候不需要同时盯着屏幕来进行，只要照平常书写的方式撰写即可同步精准的将手写笔记建立到电脑中。在使用的过程中，您可以随时点选左边的浮动工具栏来变更笔尖尺寸或是颜色。

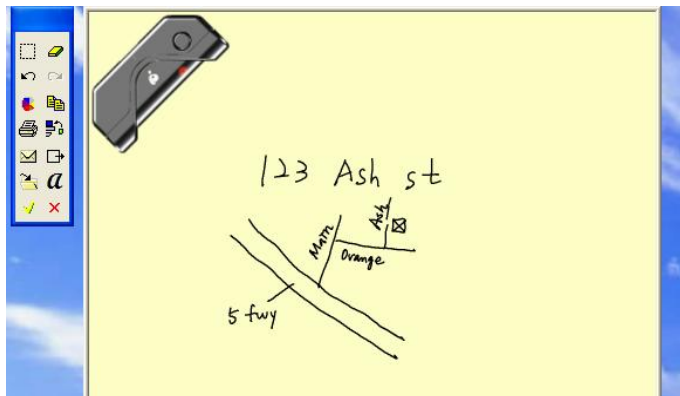


当您完成电子笔记后，您可以透过工具栏其他按钮将笔记储存成图形文件、透过电子邮件寄送、传送到网络电脑、打印、文字辨识、清除或是将笔记储存到笔记管理员(Note Manager)在日后开启使用。在笔记管理员中可将笔记设定成便利贴，提醒内容、工作及电话列表，也可在特定笔记设定提示功能，让笔记在指定日期与时间显示(Pop Out)。如果需要进一步编辑，请在笔记管理员中选择该笔记，并按鼠标右键选取编辑功能，进行编辑及储存。

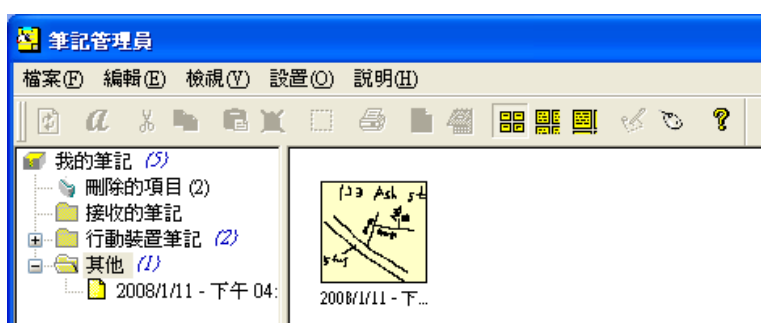


手写识别


如果您有安装 MyScript Notes Lite 软件，就可以将手写笔记转换成文字，让您在文字处理软件或是 email 中使用。安装 MyScript 软件之后，工具栏上方的文字转换(a)按钮就会启动，您可以点选该按钮来将目前使用的电子笔记转换成文字。

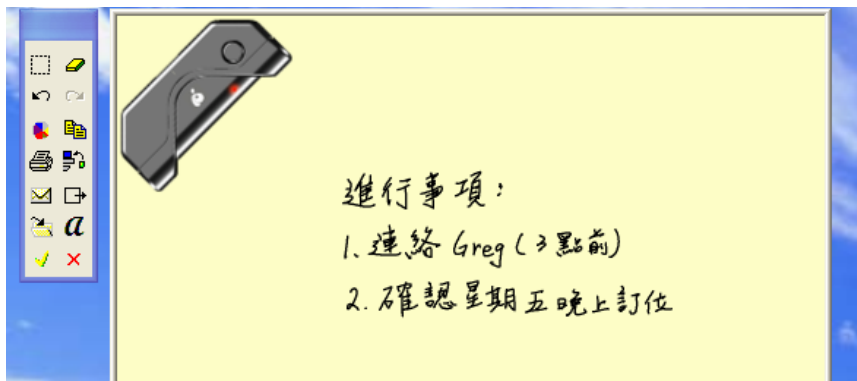

第一次使用 MyScript 软件时，您需要依提示输入注册号码(Registration Key)，您可以在 MyScript 英文安装光盘片的包装外面找到此注册号码。在接下来的对话窗口，请选择所使用语言与书写方式。书写方式部份，在英文选项下您可以选择使用全部大写(CAPITAL LETTERS)、标准印刷体(Standard Printing)或草写(Cursive Handwriting)，再點選 OK 继续做文字转换。

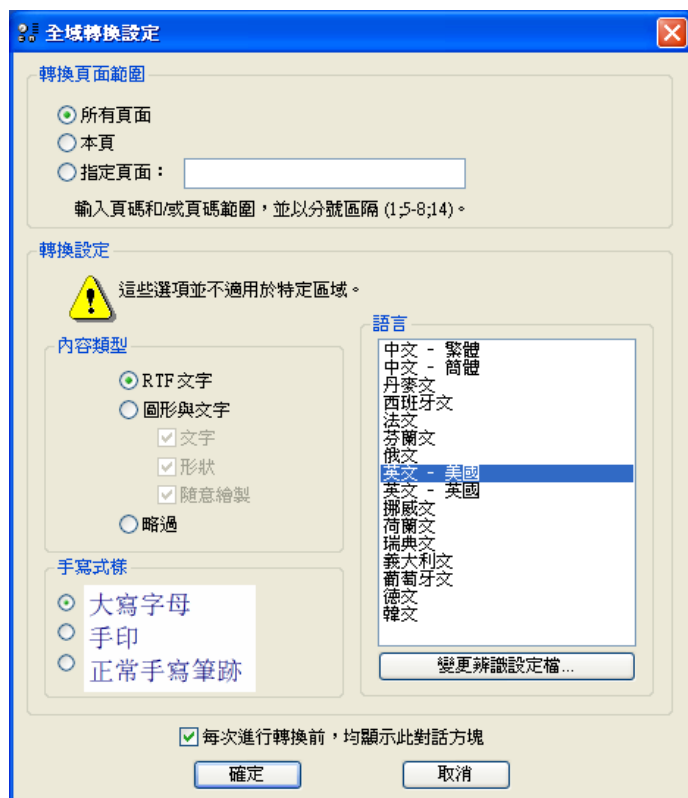

经过转换的文字会显示在右侧，您可以依照需要来进行文字校正。接着再将转换过的文字透过上方工具栏的按钮传送到 Email、文书编辑软件或记事本(Notepad)中使用。您也可以透过左侧工具栏图标，进行编修、设定不同语言辨识区块，让辨识符合所需。

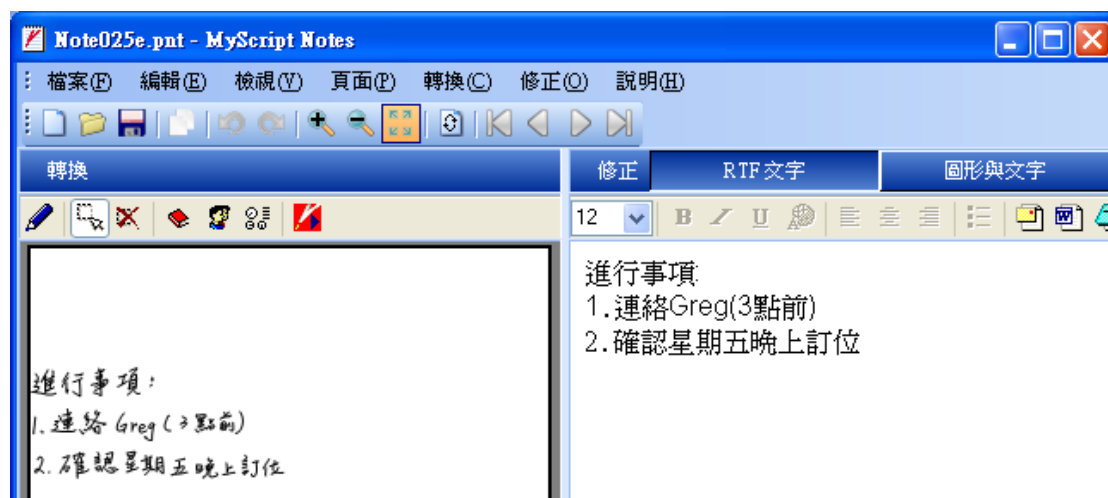

进阶选项

若需要笔记管理员与 MyScript 文字辨识软件的其他信息，您也可以在软件任务栏的说明选项中查询详细的手册说明。

在行动模式中增加新笔记

在没有连接电脑的行动模式中，您可以将笔记储存到行动接收器的内存。要开始使用时，请按下接收器的按钮，开启电源后就可以开始手写笔记。若要到下一页或换页，请简单单击接收器的按钮，这时接受器的页码会增加一页，就可以开始手写。请注意在行动模式不支持回到前一页的编辑或删除，如需编修，请在上传笔记到电脑后使用笔记管理员的编辑功能处理。

将笔记上传到电脑

在行动模式将笔记存到接收器后，将笔记上传到电脑的步骤非常简单。开始传输前，请确认笔记管理员软件已经启动，再将行动接收器透过 **USB** 连接线连接到电脑。您可以透过手动或自动两种方式将笔记上传。

手动上传笔记：

1. 在笔记管理员的”档案”选单选择”上传”，此时所有在内存中的笔记都会被上传到电脑
2. 程序结束后，会出现提示讯息询问您是否要删除内存中的数字笔记档案。

自动上传笔记：

1. 请到笔记管理员的”设定”选单选择”偏好设定”，再将行动接收器设定为自动上传新笔记
2. 接着当软件侦测到接收器已连接，就会提示是否要将笔记上传。

避免影响鼠标的操作

当手写笔没有使用超过 1 分钟，笔会自动进入休眠模式。建议您在笔没有使用时，将笔放在下图所示位置，以免影响鼠标的操作。



“鼠标模式”下使用数位手写笔

透过鼠标模式，您可以应用其他具有绘图功能的软件进行手绘，包括在实时通讯中用手写写入来传送讯息、在 Office 软件中插入草图/签名/方程式/手写笔记、在 PowerPoint 简报时切换成笔的模式来标注或在美工软件中进行手绘等。

当手写笔切换到鼠标模式，手写笔的相关鼠标功能说明如下：

- 您可以悬空移动手写笔来移动鼠标指针，若手写笔在休眠模式，您可单击侧边按键或是轻点一下笔尖(触动/透过手写笔仿真单击鼠标左键)，然后开始移动，在没有触动的状态下，大约会有 30 秒的可移动时间。
- 要选取目标，请将鼠标指针移动到该处，然后点一下笔尖或是单击侧边按键。
- 要双击目标，请将鼠标指针移动到该处，然后点两下笔尖或是双击侧边按键。
- 要按鼠标右键，请先选取该对象，然后压住笔尖一会时间，您会看到特殊鼠标右键光标样式(圆形的水波状)，然后让笔尖放开，接着就会出现相对的内容选单。
- 在相关软件绘图模式中手写，只要如同一般书写方式，就可以对应到按下鼠标左键拖曳模式来进行手绘。

有限保证

在任何情况下，经销商对于因使用此产品、磁盘或文件而产生的直接、间接、特殊、意外或随之产生且超出已付产品价格的损害，皆不负任何责任。

关于本手册的内容与使用，经销商不得以明示、暗示的方式或法令提供保证或陈述，以及为了任何特定目的否认质量、效能、制造或健全性。经销商保留无需通知任何个人或团体，即可修订或更新装置或说明文件的权利。若有其他问题，请与您的经销商联络。

联络信息

IOGEAR, Inc., 23 Hubble Irvine, CA 92618 USA: +1-949.453.8782

cn.iogear.com

cnsupport@iogear.com